Ⅲ

중동 1기 신도시 재정비 마스터플랜 계획지침도

1 특별정비예정구역 계획지침도 120

1 특별정비예정구역 계획지침도

□ 계획전제

- 정비용적률 350% 기준으로, 마스터플랜에서 규정하는 공공기여 원칙에 따라 구역별 공공기여를 통한 획지 및 기반시설 등의 계획을 수립하였다.
- 특별정비계획 수립 시 결정되는 정비용적률에 따라 획지 및 기반시설 면적은 변동될 수 있으며, 관계부서 협의를 통해 조정될 수 있다.
- 제시된 토지이용계획·시행지침·계획지침도는 원칙적으로 준수하되, 개별 입지 여건 및 사업 실현성 등을 고려하여 관계부서와의 협의를 거쳐 일부 조정·변경할 수 있다. 다만, 무분별한 변경으로 인한 마스터플랜 본래 취지의 훼손을 막기 위해, 해당 조정·변경에 대한 적정성 여부는 관련 위원회 심의 및 자문을 통해 결정한다.

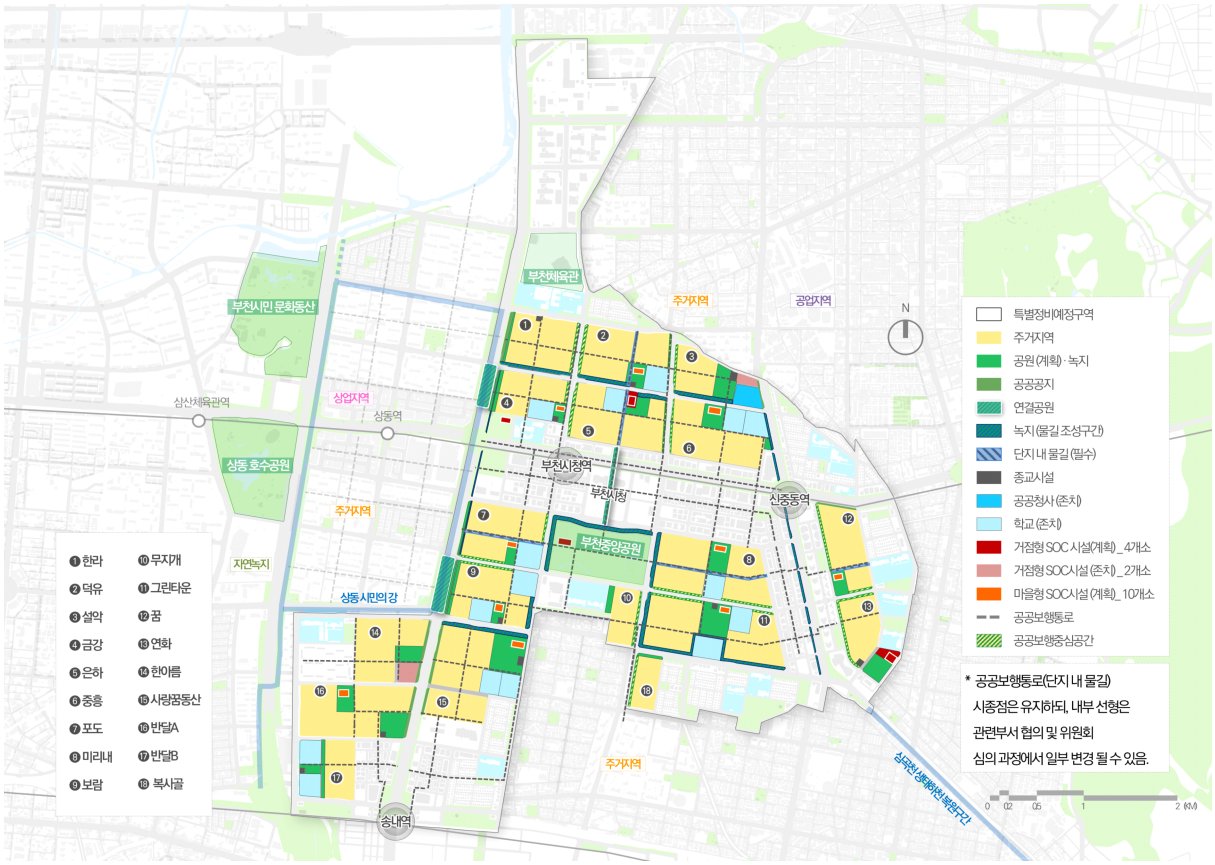

[특별정비예정구역 토지이용계획]

6. 중흥마을 특별정비예정구역⑥

□ 계획지침

<table>
<tr><th colspan="3">구분</th><th colspan="3">계획지침</th><th>비고</th></tr>
<tr><td colspan="3">위치</td><td colspan="3">• 원미구 중동로280번길 27 일대</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">특별정비예정구역 면적</td><td colspan="3">• 143,902㎡</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">획지면적</td><td colspan="3">• 98,645㎡</td><td>공동주택용지</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">기반시설면적</td><td rowspan="4">• 45,257㎡</td><td>공원</td><td>15,067㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>학교</td><td>26,467㎡</td><td>존치</td></tr>
<tr><td>공공공지</td><td>1,882㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>도로</td><td>1,841㎡</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">용도지역</td><td colspan="3">• 제3종일반주거지역</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">기반시설 설치</td><td colspan="3">• 도로 폭원 확장: 중동로, 중동로280번길
• 공원 등 추가 조성</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">건축물의 용도 밀도</td><td rowspan="2">용도</td><td>불허용도</td><td colspan="3">• 특별정비계획 수립 시 결정</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>지정용도</td><td colspan="3">• 특별정비계획 수립 시 결정</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td colspan="3">• 50% 이하(제3종일반주거지역)</td><td>부천시 조례</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td colspan="3">• 기준용적률: 350%</td><td>최대용적률
450% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">높이</td><td colspan="3">• 최고높이 별도 규제 없음</td><td></td></tr>
<tr><td>건축물의 배치</td><td colspan="2">건축한계선</td><td colspan="3">• 중동로변(공공보행중심공간): 획지선으로부터 10m
• 중동로280번길 : 획지선으로부터 7m
• 기타 : 건축선계획 기본원칙에 따름</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">대지 내 공지</td><td colspan="2">공공보행통로</td><td colspan="3">• 공공보행통로: 폭 15m
• 자전거도로 양방향(최소 2.5m)설치 및 연속된 가로수 식재
(도로(기반시설)에 설치된 자전거도로와 연속되도록 설치함)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">통경축</td><td colspan="3">• 공공보행통로 따라 확보(남북방향 주통경축, 동서방향 부통경축)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">근린광장</td><td colspan="3">• 공공보행통로변 조성</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">공공보행 중심공간</td><td colspan="3">• 중동로변: 폭 10m
• 자전거도로 편방향(최소 1.5m), 2열 이상 가로수 식재</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">단지 내 물길 조성구간</td><td colspan="3">• 단지 내 물길 설치 권장(가로단면 예시 참고)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">배치구간 설정</td><td colspan="2">가로활성화시설 배치구간</td><td colspan="3">• 중동로280번길변 저층부(1~2층)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">커뮤니티시설 배치구간</td><td colspan="3">• 공공보행통로변 저층부(1~2층)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">기타사항</td><td colspan="2">차량출입 불허구간</td><td colspan="3">• 신흥로 및 인접 교차로 가각부 등</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">자전거도로</td><td colspan="3">• 전면공지(건축한계선 7m이상) 및 공공보행 중심공간: 편방향 최소1.5m 이상
• 공공보행통로 내: 양방향 최소2.5m 이상</td><td></td></tr>
</table>

부천 중동 1기 신도시 재정비 마스터플랜 수립

특별정비예정구역6 종합지침도

범 례

- 중동 1기 신도시
- 특별정비예정구역
- 획지(주거용지)
- 도로
- 공원
- 녹지
- 녹지(물길 조성구간)
- 공공공지
- 학교
- 생활SOC
- 마을형SOC
- 공공청사
- 건축한계선
- 공공보행통로
- 공공용지 내 보행로
- 공공보행 중심공간
- 단지 내 물길 조성구간
- 근린광장
- 차량출입 불허구간
- 차량 진출입구
- 통경축
- 가로활성화시설 배치구간
- 커뮤니티시설 배치구간
- 종교시설

주용도	최고높이(층 이하)
건폐율	기준용적률

KEY MAP

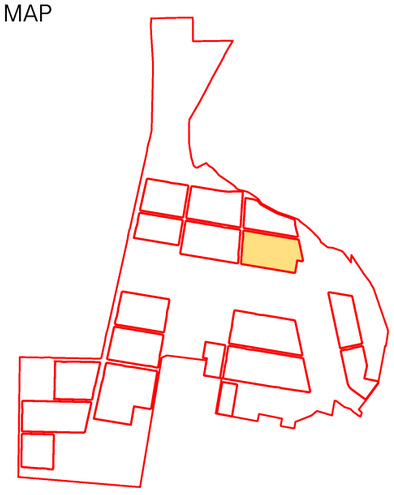

Scale 1:3,000

0 10 20 50 100 200

N